

# ZOOMLION

## SCISSOR LIFTS

### SÉRIE AC-LiS

Certificações CE/ANSI/CSA

#### DESTAQUES

##### Alta Performance

- ▶ O sistema CA oferece maior eficiência de trabalho
- ▶ Proteção à prova d'água com classificação IP67 nos motores de roda CA para uma vida útil mais longa
- ▶ As baterias de íons de lítio apresentam uma longa vida útil, que aumenta o tempo de funcionamento em 30%, e podem ser aplicadas em condições de trabalho frias de -20%

##### Custo-Benefício

- ▶ As juntas não precisam de lubrificação e manutenção;
- ▶ Ciclo de vida completo do motor CA sem manutenção
- ▶ Bandeja que se projeta para fora de fácil manutenção

##### Conectividade Inteligente

- ▶ Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS) + Sistema de controle da máquina proporcionam proteção dupla

#### CARACTERÍSTICAS

##### Características Padrão

BMS (Sistema de Gerenciamento de Bateria)	Sistema ativo de proteção contra buracos
Controles proporcionais	Dirigível na altura máxima de elevação
Alarme de todos os movimentos	Horímetro
Guarda-corpos dobráveis	Deck extensível (unidirecional)
Strobolight intermitente	Sistema de proteção de carregamento
Porta de entrada com fechamento automático	Suporte de manutenção da tesoura
Sistema de freio automático	Encaixe para garfos de empilhadeiras
Sistema de descida de emergência	Sistema de detecção de carga
Botão de parada de emergência	Alimentação CA para a plataforma
Diagnóstico a bordo	Buzina
Sistema de proteção contra inclinação excessiva	

##### Acessórios & Opcionais

- ▶ Luzes de trabalho da plataforma
- ▶ Linha de ar comprimido para a plataforma
- ▶ Barra de proteção suspensa
- ▶ Óleo hidráulico de baixa temperatura



## ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Phone: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971  
Add: 701 Xulong Nan Lu, Novo Distrito de Xiangjiang, Changsha, Hunan, China




Web: [www.zoomlion-access.com](http://www.zoomlion-access.com)  
E-mail: [awp@zoomlion.com](mailto:awp@zoomlion.com)

# MAIN SPECS OF SCISSOR LIFTS

## SÉRIE AC-LIS

Certificações CE/ANSI/CSA

Modelo	ZS0607ACW-Li		ZS0607AC-Li		ZS0808AC-Li		ZS0812AC-Li		ZS1012AC-Li		ZS1212AC-Li		ZS1414AC-Li	
	Imperial	Métrico	Imperial	Métrico	Imperial	Métrico	Imperial	Métrico	Imperial	Métrico	Imperial	Métrico	Imperial	Métrico
<b>Tamanho</b>														
Altura de Trabalho	25ft 7in	7.8m	25ft 7in	7.8m	32ft 10in	10.00m	32ft 10in	10.00m	38ft 9in	11.80m	45ft 3in	13.80m	51ft 6in	15.7m
A - Altura da Plataforma	19ft	5.8m	19ft	5.8m	26ft 3in	8.00m	26ft 3in	8.00m	32ft 2in	9.80m	38ft 9in	11.80m	44ft 11in	13.7m
B - Altura da Plataforma Recolhida	3ft 5in	1.05m	3ft 5in	1.05m	4ft 2in	1.26m	4ft 2in	1.26m	4ft 7in	1.39m	4ft 12in	1.52m	5ft 1in	1.54m
C - Comprimento da Plataforma	5ft 5in	1.65m	5ft 5in	1.65m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	8ft 9in	2.67m
D - Largura da Plataforma	2ft 5in	0.74m	2ft 5in	0.74m	2ft 8in	0.81m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m
Extensão da Plataforma	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m
E - Altura Total (Guarda-corpo para Cima)	7ft 3in	2.20m	7ft 3in	2.20m	7ft 11in	2.4m	7ft 11in	2.4m	8ft 4in	2.53m	8ft 9in	2.66m	8ft 10in	2.68m
Altura Total (Guarda-corpo para Baixo)	5ft 10in	1.79m	5ft 10in	1.79m	6ft 3in	1.9m	6ft 2in	1.87m	6ft 7in	2m	6ft 7in	2.00m	6ft 7in	2.00m
F - Comprimento Total	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	9ft 5in	2.87m
G - Largura Total	2ft 8in	0.81m	2ft 6in	0.76m	2ft 8in	0.81m	3ft 9in	1.15m	3ft 9in	1.15m	3ft 9in	1.15m	4ft 7in	1.4m
H - Distância entre eixos	4ft 6in	1.37m	4ft 6in	1.37m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	7ft 3in	2.22m
I - Distância ao Solo (Recolhida)	2.4in	0.06m	2.4in	0.06m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m
J - Distância ao solo (elevada)	0.65in	0.016m	0.65in	0.016m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m
<b>Desempenho</b>														
Capacidade da Plataforma	510lb	230kg	510lb	230kg	510lb	230kg	990lb	450kg	770lb	350kg	770lb	350kg	770lb	350kg
Capacidade na Extensão do Deck	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg
Número Máximo de Trabalhadores (Internos/Externos)	2/1		2/1		2/1		2/1		2/1		3/1 (CE) 2/1 (ANSI)		2/1	
Velocidade de Deslocamento (Recolhida)	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h
Velocidade de Deslocamento (Elevada)	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h
Raio de Giro (Interno)	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m
Raio de Giro (Externo)	5ft3in	1.6m	5ft 3in	1.6m	6ft 11in	2.1m	7ft 3in	2.2m	7ft 3in	2.2m	7ft 3in	2.2m	8ft 6in	2.6m
Motor de Elevação	24V/3.3KW		24V/3.3KW		24V/3.3KW		24V/3.3KW		24V/3.3KW		24V/3.3KW		24V/3.3KW	
Motor de Deslocamento	2x0.65KW		2x0.65KW		2x0.75KW		2x0.75KW		2x0.75KW		2x0.75KW		2x0.75KW	
Tempo para Cima/Baixo	20s/24s		20s/24s		31s/40s		31s/40s		60s/35s		62s/42s		88/60s	
Capacidade de Rampa	25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)	
Inclinação Máxima de Trabalho (Lateral/Vertical)	1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		2°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°	
Controle	Controle Proporcional		Controle Proporcional		Controle Proporcional		Controle Proporcional		Controle Proporcional		Controle Proporcional		Controle Proporcional	
Tração	Rodas Dianteiras		Rodas Dianteiras		Rodas Dianteiras		Rodas Dianteiras		Rodas Dianteiras		Rodas Dianteiras		Rodas Dianteiras	
Freio	Rodas Dianteiras		Rodas Dianteiras		Rodas Dianteiras		Rodas Dianteiras		Rodas Dianteiras		Rodas Dianteiras		Rodas Dianteiras	
Pneu	Ø13in	Ø323mm	Ø13in	Ø323mm	Ø15in	Ø381mm	Ø15in	Ø381mm	Ø15in	Ø381mm	Ø15in	Ø381mm	Ø15in	Ø381mm
	×4in	×100mm	×4in	×100mm	×5in	×127mm	×5in	×127mm	×5in	×127mm	×5in	×127mm	×5in	×127mm
<b>Potência</b>														
Bateria	135Ah Li-ion		135Ah Li-ion		135Ah Li-ion		230Ah Li-ion		230Ah Li-ion		230Ah Li-ion		230Ah Li-ion	
Carregador	24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A	
Carregador (opcional)	N/A		N/A		24V/60A		24V/60A		24V/60A		24V/60A		24V/60A	
<b>Peso</b>														
Peso Bruto	3570lb	1620kg	3210lb	1455kg	4610lb	2090kg	5620lb	2550kg	6460lb	2930kg	6615lb	3000kg	7300lb	3310kg

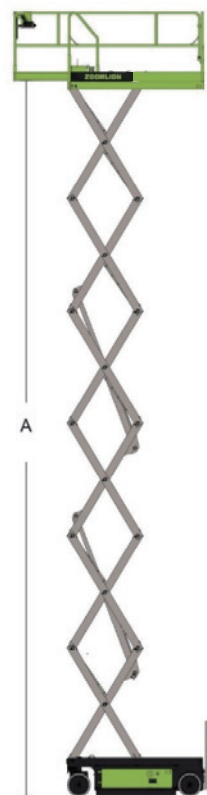

ZOOMLION ACCESS se reserva o direito de fazer alterações nas especificações e /ou nos equipamentos sem notificação prévia. As especificações do produto estão atualizadas até janeiro de 2024.